



SUB 708-AS II

AKTIVER SUBWOOFER



Beschreibung

Mit seinem leistungsstarken 18-Zoll-Tieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule und der 1400-Watt-Digitalendstufe ist der SUB 708-AS II die optimale Ergänzung zu portablen PA-Anlagen, sowohl im Bezug auf die Ausgangsleistung als auch hinsichtlich einer Erweiterung der Tiefbasswiedergabe. Dank der eingebauten digitalen Stereo-Frequenzweiche (DSP) mit einstellbarer Trennfrequenz lässt er sich schnell und einfach in ein bestehendes System einbinden. Der SUB 708-AS II passt optimal zu 12- oder 15-Zoll-Satellitenlautsprechern und ist die ideale Ergänzung zu den RCF Serien ART 3, ART 7 oder D-Line.

Funktionen

- › Digitalendstufe 1400 Watt
- › 18-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Stereo-Frequenzweiche
- › Schaltbare Trennfrequenzen
- › IPolaritätsschalter
- › Elektronischer Equalizer, Soft Limiting und Schutzschaltungen
- › Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang

Artikel-nummer

13000457 SUB 708-AS II
13000458 SUB 708-AS II

220-240 V
115 V


Black
Black

EAN 8024530012908
EAN 8024530012960



SUB 708-AS II

AKTIVER SUBWOOFER

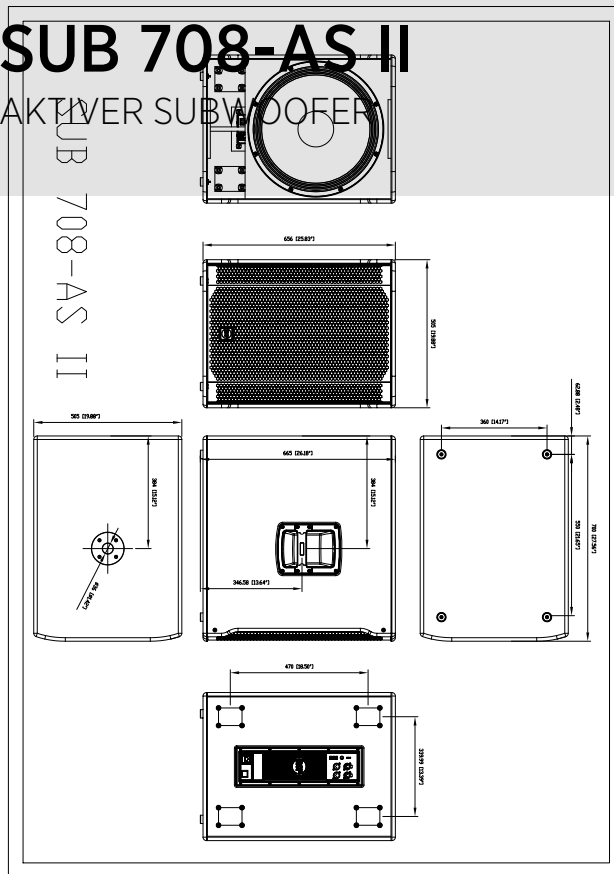

Line Art 2D

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>1 x 18", 3.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
Prozessor	<p>Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Griffe Pole Mount/Cap Farbe</p>	<p>2 side Yes Black</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>665 mm / 26.18 inches 505 mm / 19.88 inches 700 mm / 27.56 inches 37.8 kg / 82.89 lbs</p>
Rigging / Installation	<p>- AC XLR 3M3F AC PMA AC PRO-PM</p>	<p>13360102 8024530006402 13360034 8024530007713 13360110 8024530006488</p>



SUB 708-AS II

AKTIVER SUBWOOFER

Ricarina / Installation	M20 PLATE	13360066	8024530020156
Schutzfunktionen	CVR SUB 708 II	13360323	8024530013417
Transport	WH PRO 4X	13360238	8024530018320